



Вся информация
о нас здесь

инструкция
по эксплуатации
и монтажу

КД 010

инструкция

по эксплуатации
и монтажу

knotlor

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор смесителя торговой марки «knotlor». Для увеличения срока службы и сохранения внешнего вида изделия, рекомендуем ознакомиться с данной инструкцией по эксплуатации.

Технические характеристики:

- Минимальное давление — 0.5 бар
- Максимальное давление — 10 бар
- Рабочее давление — 1-5 бар
- Максимальная разница давления горячей и холодной воды — 1.5 бар
- Максимальная температура горячей воды — до 90 градусов
- Размер резьбы подсоединения эксцентриков к водопроводу — 1/2

Монтаж:

- Монтаж смесителя должен производить опытный специалист.
- Перед монтажом необходимо установить фильтры предварительной грубой очистки воды.
- Перед монтажом необходимо тщательно промыть все соединения горячей водой.
- Перед началом использования смесителя проверьте герметичность всех соединений.

Монтаж смесителей для кухонных моек, умывальников и биде:

- Наденьте резиновую прокладку на нижнюю часть корпуса смесителя. После этого установите смеситель на место монтажа.
- С внутренней стороны мойки наденьте на корпус прокладку, установите шток с резьбой, установите шайбу. После этого закрепите смеситель с помощью гайки.
- Подсоедините гибкие подводки (шланги подачи горячей и холодной воды).
- При помощи накидных гаек гибких подводок соедините смеситель с трубопроводами горячей и холодной воды.

Транспортировка и хранение:

При транспортировке и хранении, изделия должны находиться в горизонтальном положении, на ровной, жесткой поверхности.

Монтаж смесителей для ванной и душа:

- Присоединение смесителя к водопроводу осуществляется с помощью эксцентриков. Резьбу соединения необходимо герметизировать уплотнительной лентой или паклей. Присоединяя эксцентрики к водопроводу, необходимо соблюдать межосевое расстояние.
- Наденьте на эксцентрики отражатели.
- Вставьте прокладки в гайки корпуса смесителя.
- Подсоединение смесителя и эксцентриков осуществляется закручиванием гаек соответствующим ключом с мягкими губками или прокладками.
- Присоедините гибкий шланг и лейку для душа.

Условия эксплуатации и уход:

- Для очистки поверхности смесителя используйте чистящее средство только на мыльной основе, избегайте применять средства содержащие спирт, азотную и фосфорную кислоту. Не используйте абразивные чистящие вещества. Споласкивайте и вытирайте после каждого использования. Снимайте осадок калийных солей с аэратора регулярно (в течении часа отмачивая внутренний блок в растворе уксуса). Высокое давление воды в системе, возникающее при отсутствии клапанов или при неправильной регулировке, может вызвать нарушение работы смесителя. Важно проверять клапаны для устранения данных проблем преждевременно.
- Картридж (кранбуксы) смесителя могут требовать периодической замены (в зависимости от качества воды и интенсивности эксплуатации). Для демонтажа картриджа необходимо сначала перекрыть подачу воды к смесителю. Затем вытянуть заглушку и выкрутить винт, который крепит ручку смесителя. Снять ручку, затем картридж. Монтаж картриджа осуществляется в обратном порядке.
- Не допускайте перегибов и излишних скручиваний гибкого шланга для душа и эластических подводок для горячей и холодной воды.

Правила гарантийного обслуживания:

- Гарантийное обслуживание производится при наличии документов, подтверждающих покупку изделия.

- Продавец гарантирует, что изделие на момент покупки является полностью укомплектованным и соответствует стандартам качества.

Продавец обеспечивает бесплатную замену изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия на корпус смесителя - 10 лет со дня продажи. Гарантия на комплектующие смесителя (картридж, кран-букса, дивертор, излив, гибкая подводка, ручки смесителя, крепежные элементы, аэратор, шланг для душа, лейка для душа, кронштейны) - 2 года со дня продажи.

В случае использования изделия в сферах общественного питания, обслуживания, здравоохранения, офисных помещений гарантийный срок на все изделия составляет 3 месяца со дня покупки.

Гарантия не распространяется на все резинотехнические изделия (прокладки, уплотнители и т.д.), т.к. они являются расходным материалом.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На дефекты, возникшие в результате некачественной установки изделия (неверного подключения), его ремонта или переделки лицами, не уполномоченными на проведение данных работ.
- На механические повреждения, несанкционированные изменения конструкции, следы воздействия химических абразивных веществ, агрессивных моющих средств или несоблюдением рекомендаций по эксплуатации и уходу.
- На дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей.
- На дефекты, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).
- На дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению.
- На дефекты, возникшие в результате использования некачественной воды, отсутствия системы фильтрации, водоподготовки.
- При отсутствии документов, подтверждающих приобретение изделия (товарный или кассовый чек, гарантийный талон с отметкой о продаже), или наличия исправлений, не заверенных изготовителем.

Гарантийный талон №

Наименование изделия	
Артикул	
Продавец	
Дата продажи	
Подпись и печать продавца	МП (подпись)




Товар получил. Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
С условиями гарантийных обязательств ознакомлен и согласен.

.....
(ФИО и подпись покупателя)





Порядок составления претензий:


- При обнаружении дефекта необходимо обратиться в магазин.
- **Список необходимых документов для оперативного обслуживания:**
- Заявление в произвольной форме с указанием наименования организации (или ФИО Покупателя), адреса организации (или фактического адреса Покупателя), контактного телефона, наименования организации, проводившей монтаж изделия, адреса установки изделия и кратким описанием неисправности.
- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, кассовый чек и т.д.).
- Фотография изделия, подтверждающая его неисправность.
- Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
- Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Для определения причин аварии и размеров ущерба могут быть запрошены дополнительные документы.

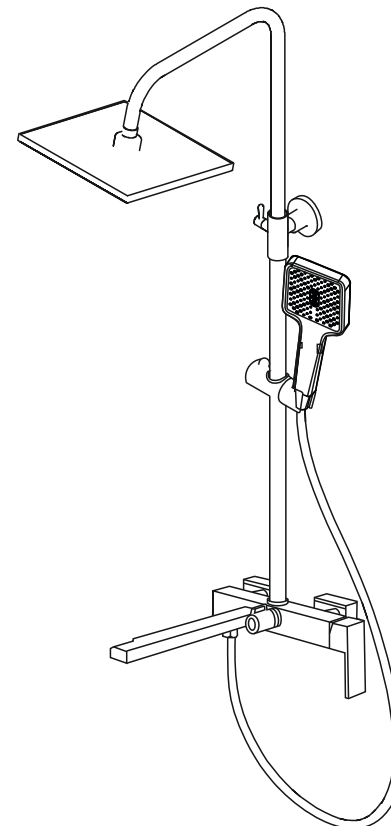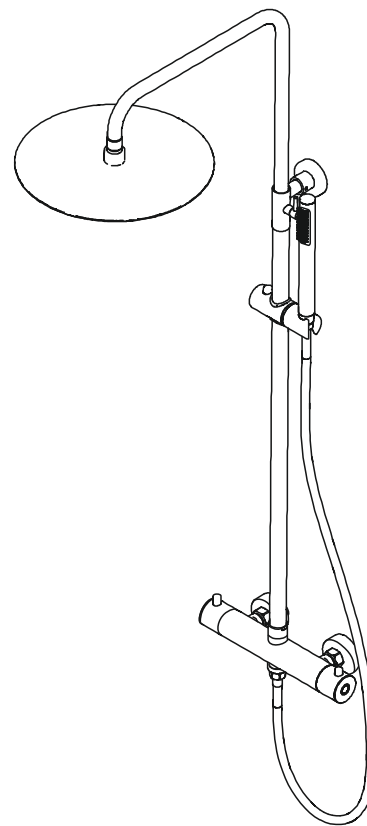
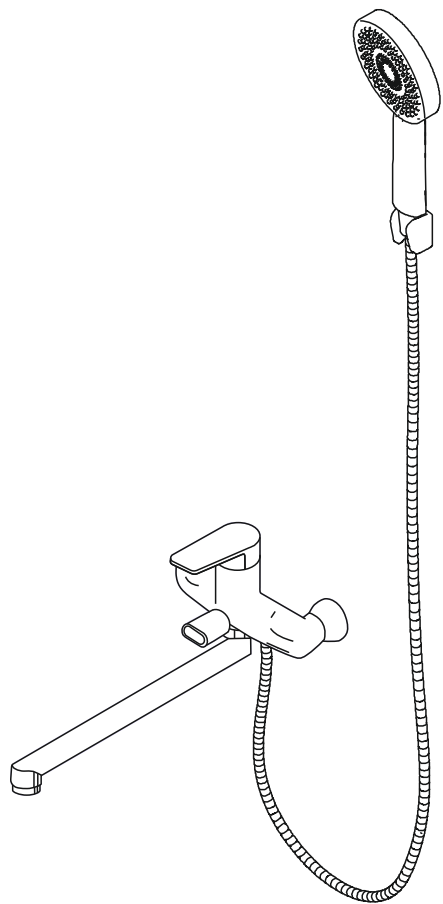






ДУШЕВЫЕ СИСТЕМЫ

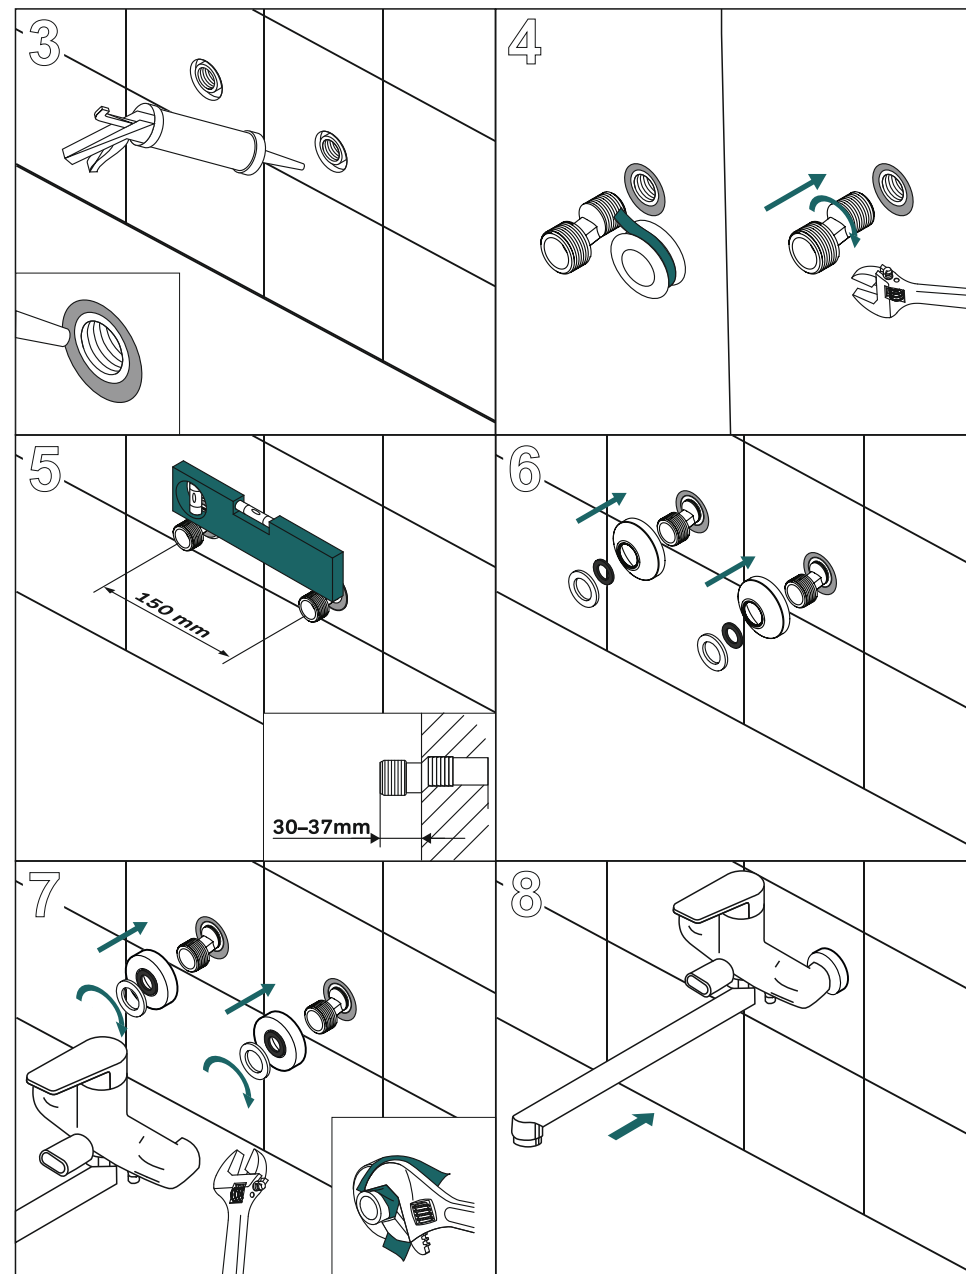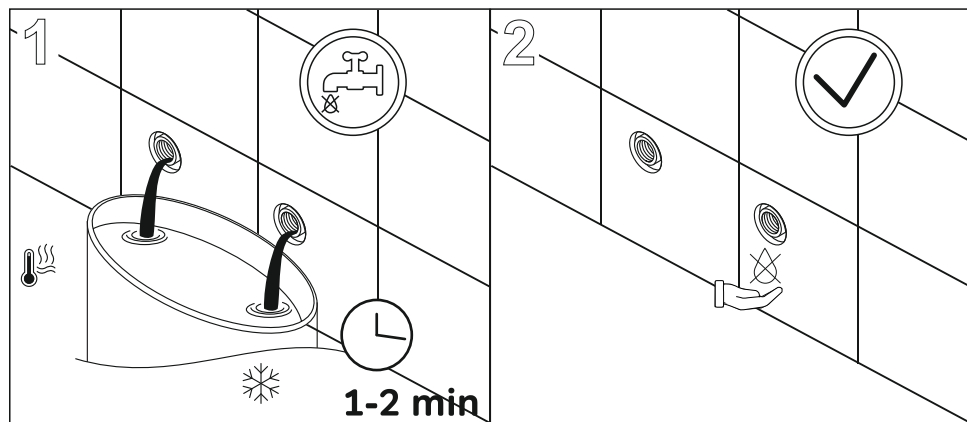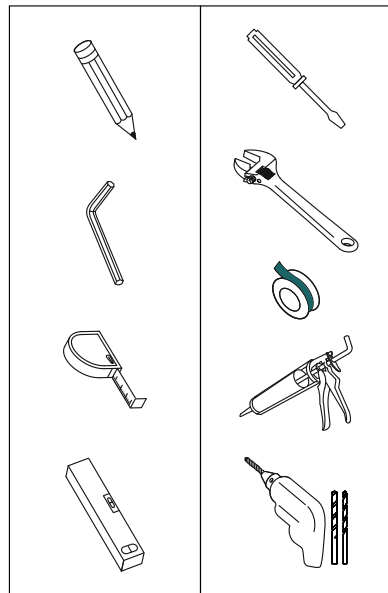
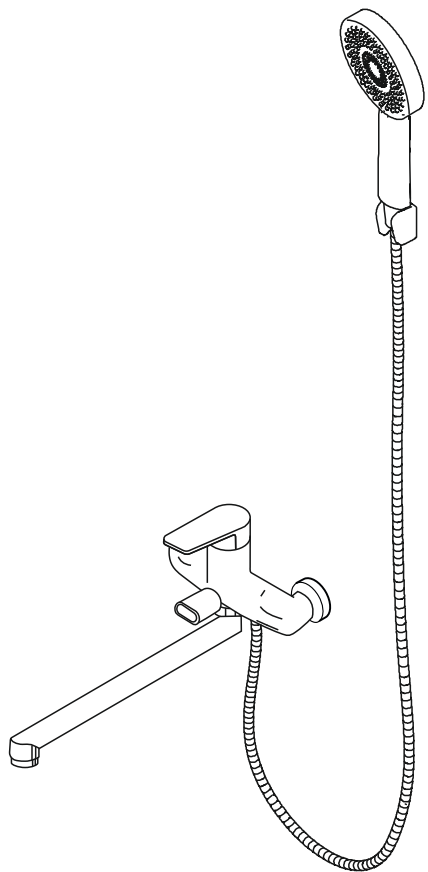





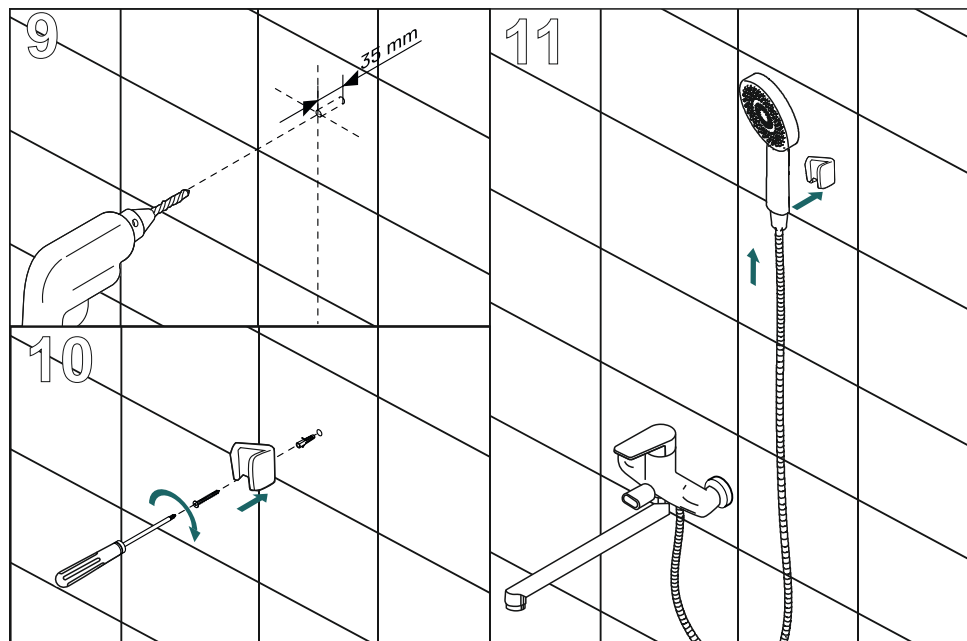




УСТАНОВКА АЭРАТОРА

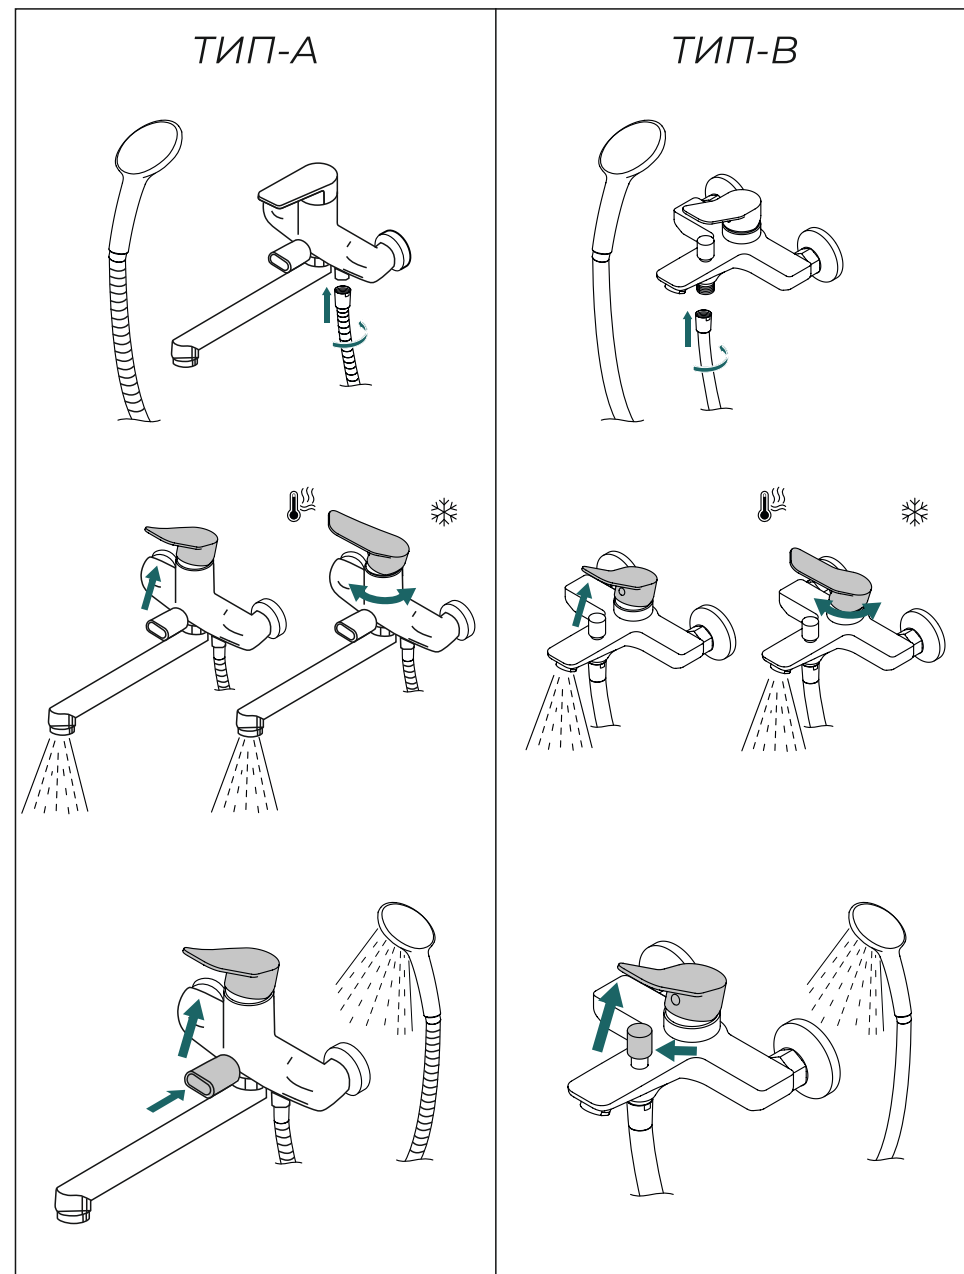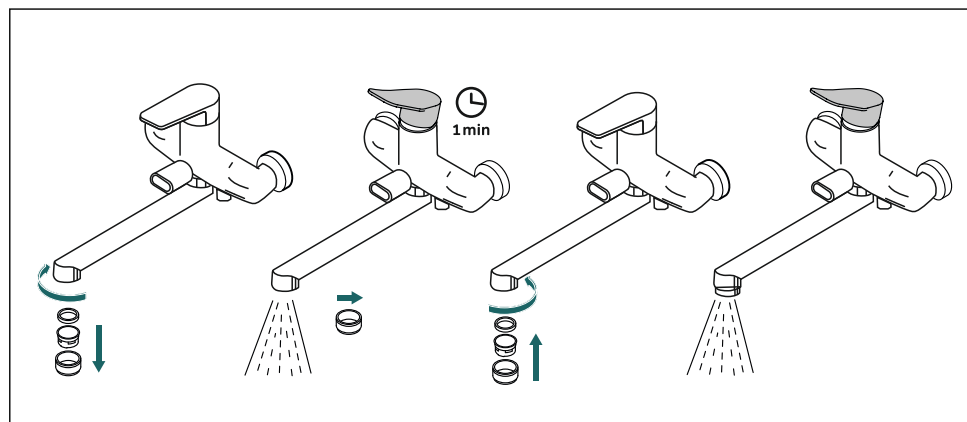

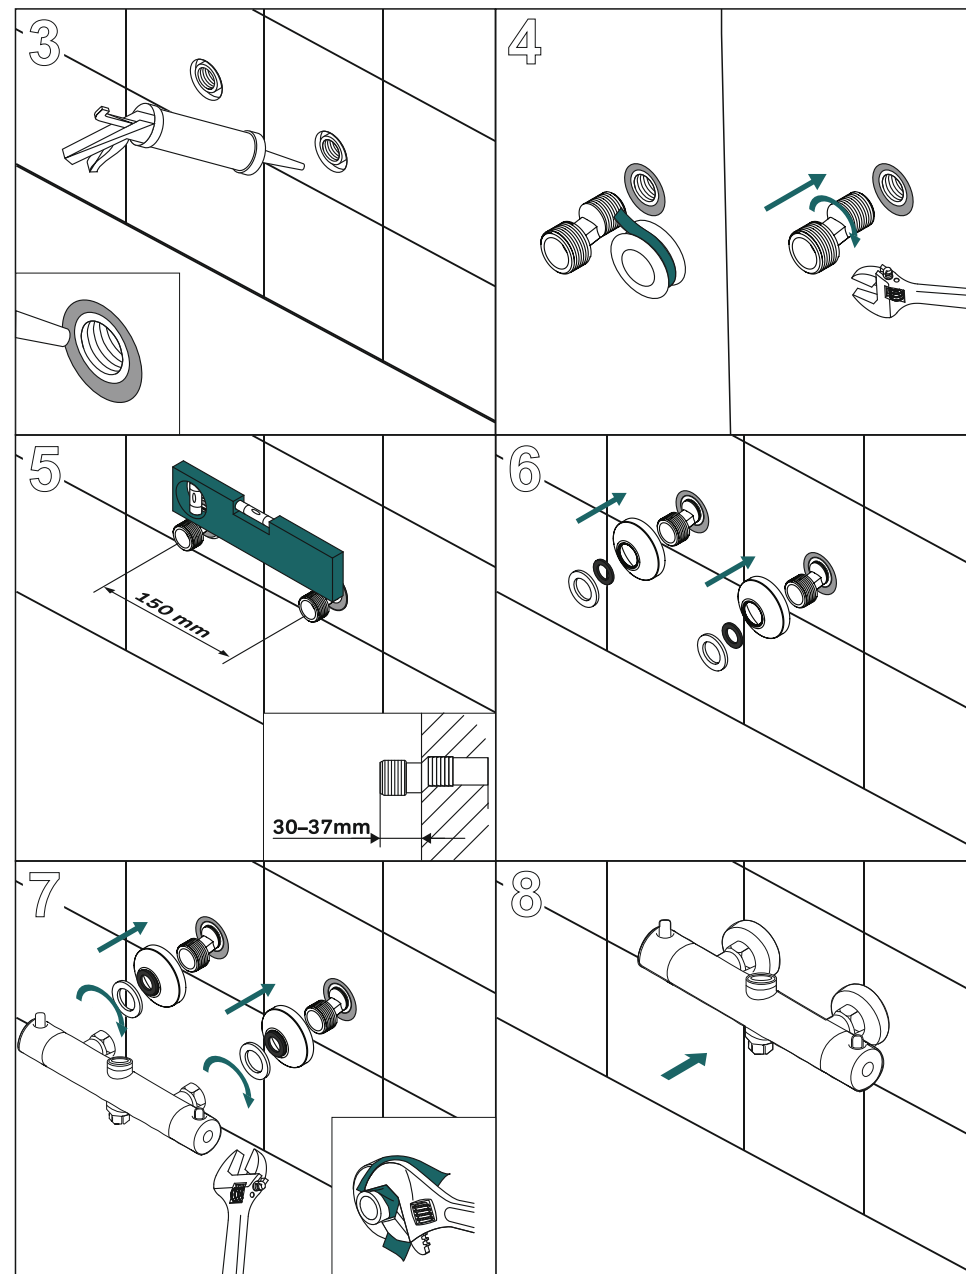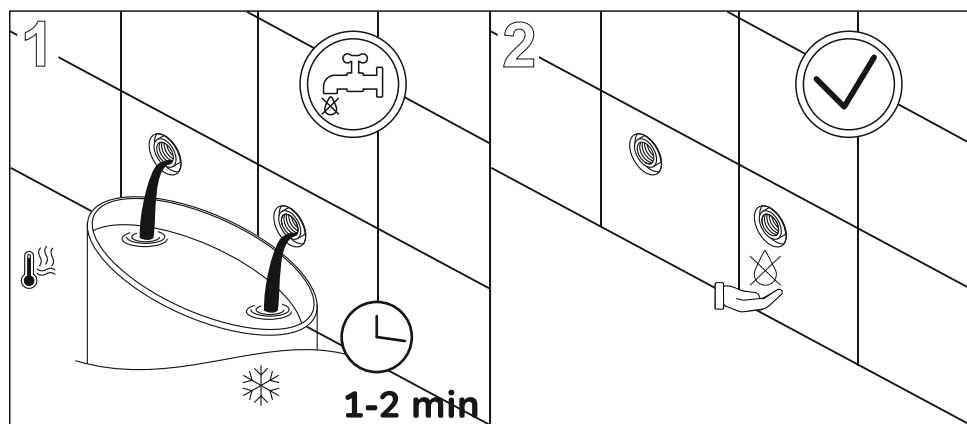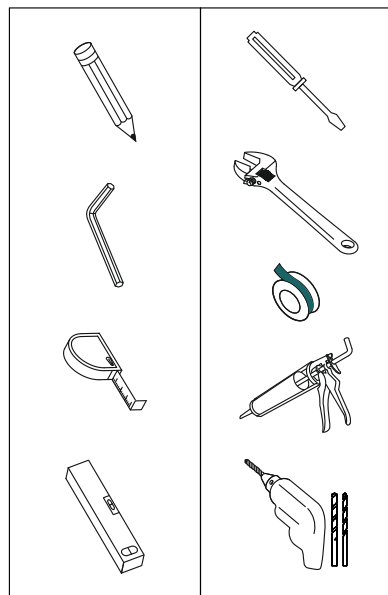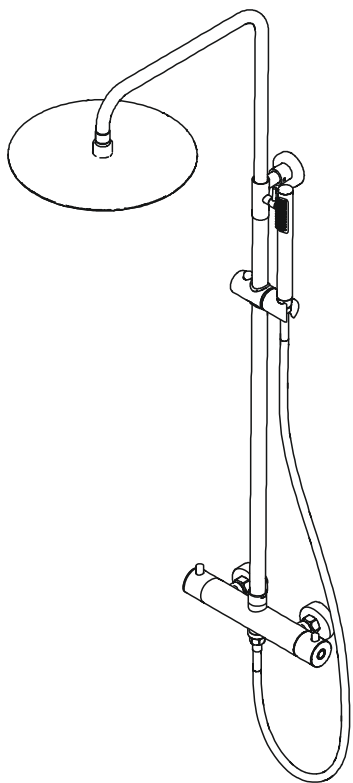

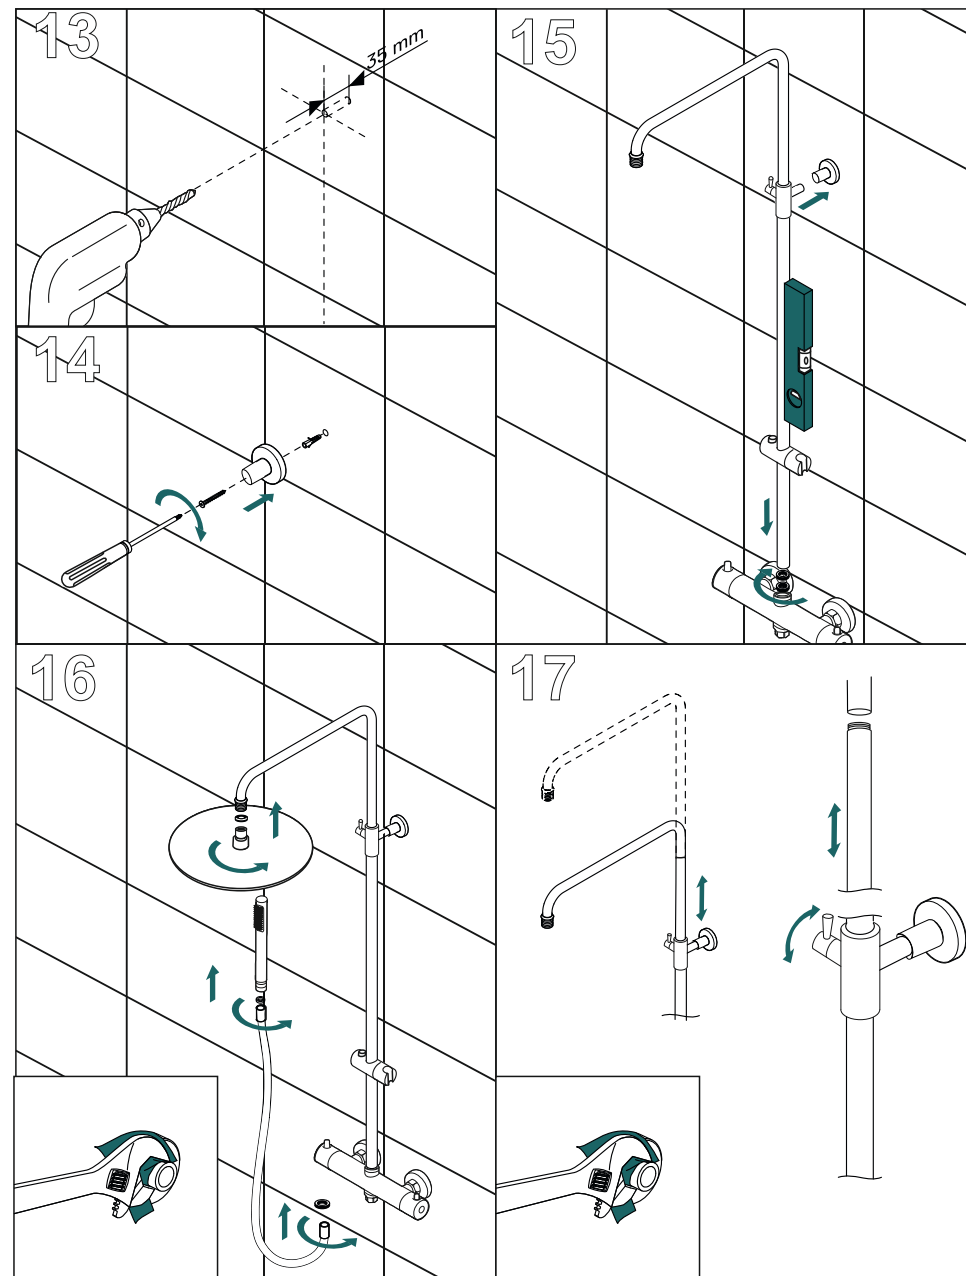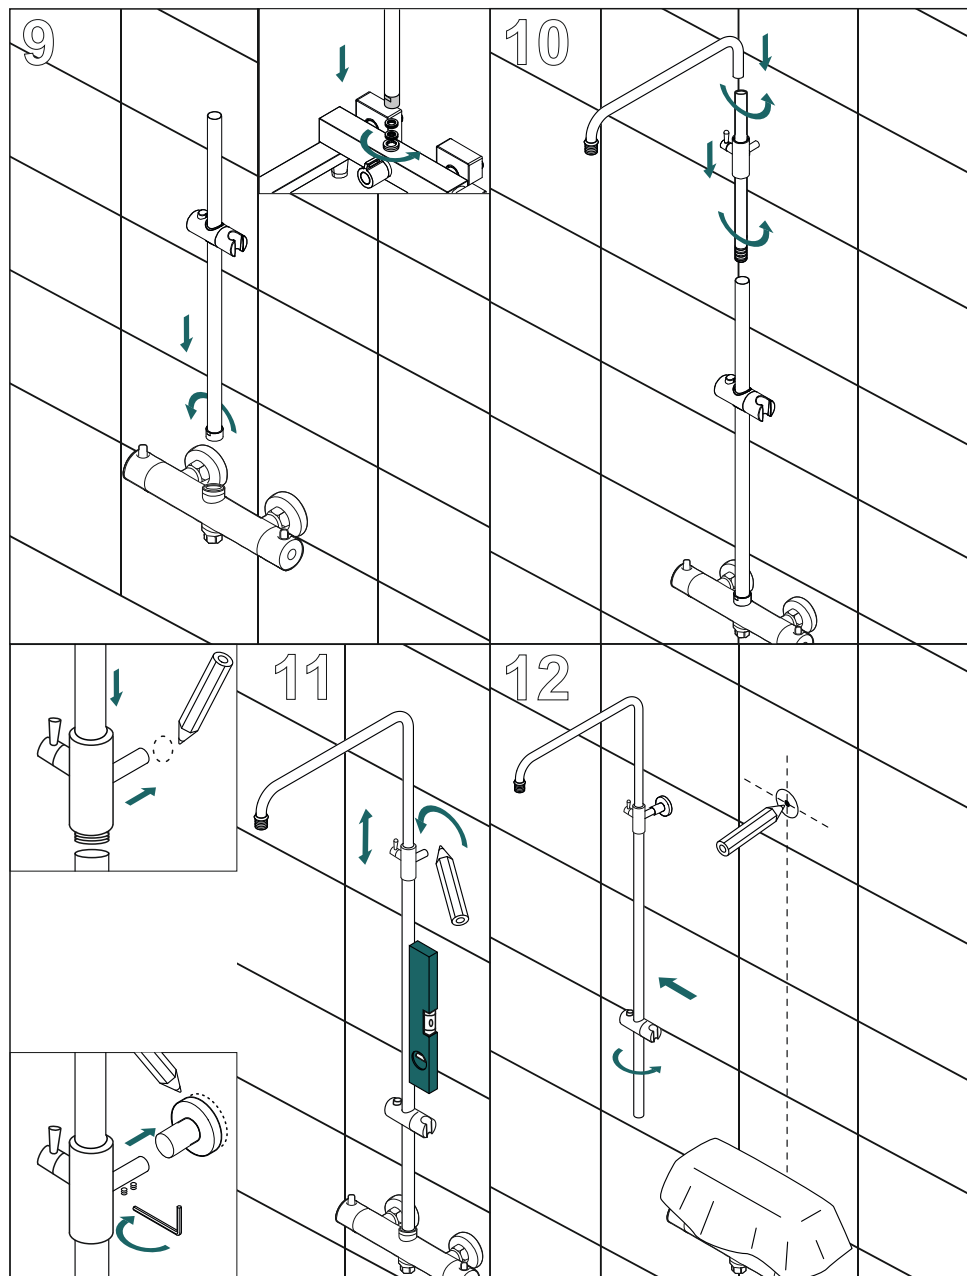

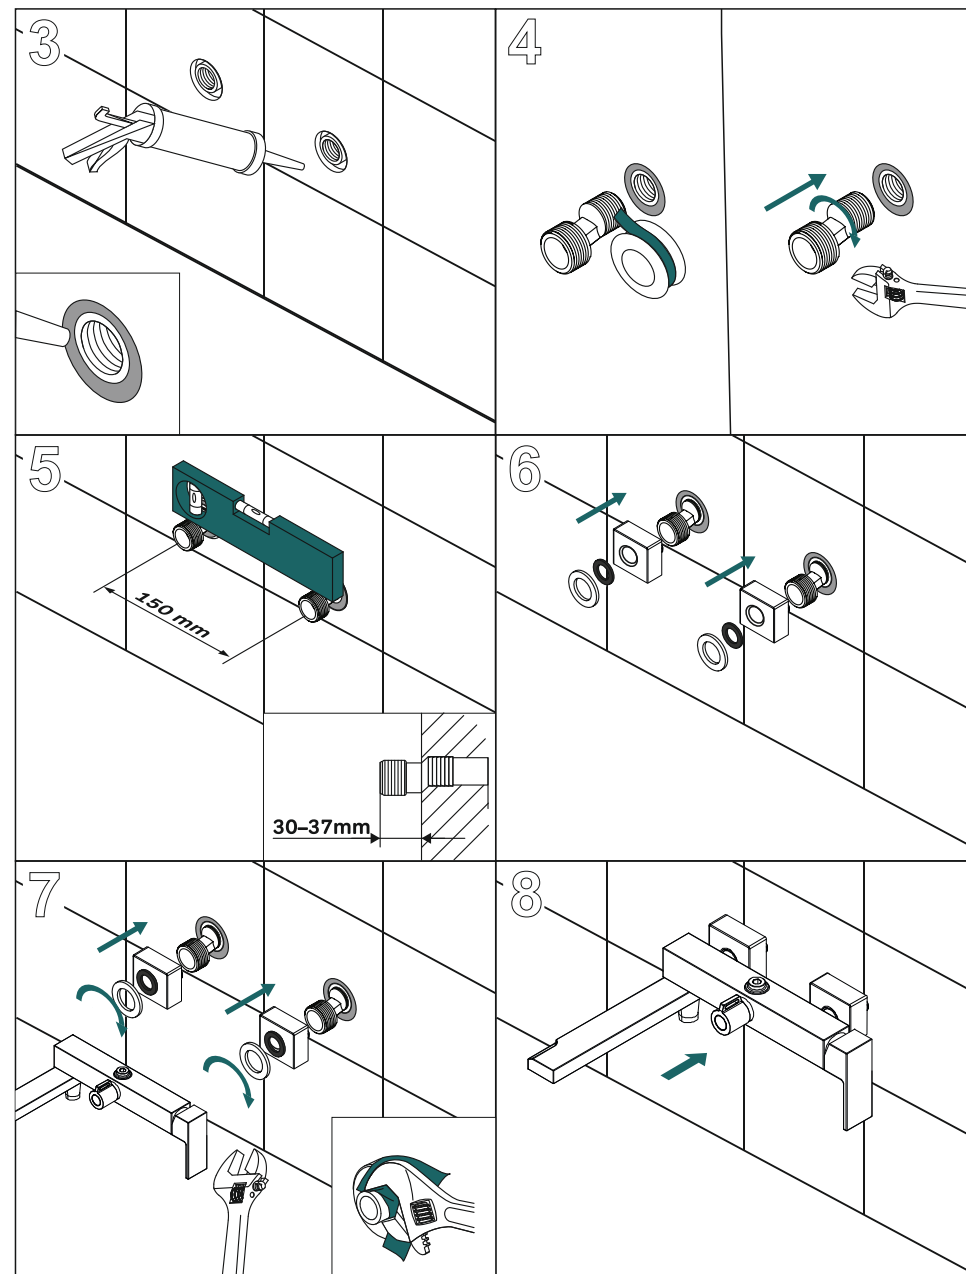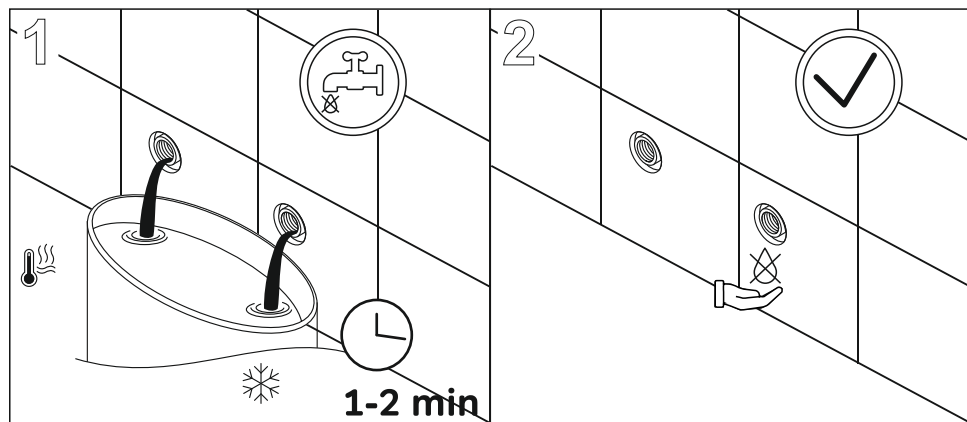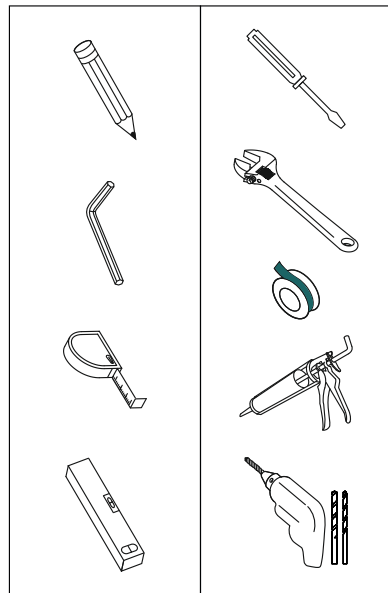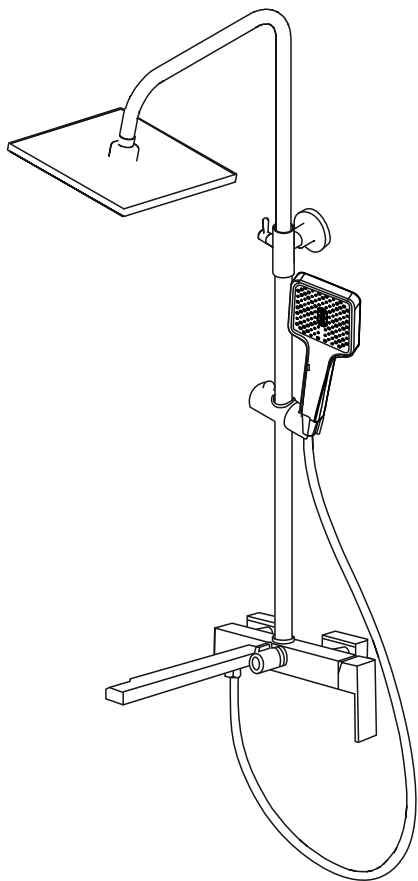


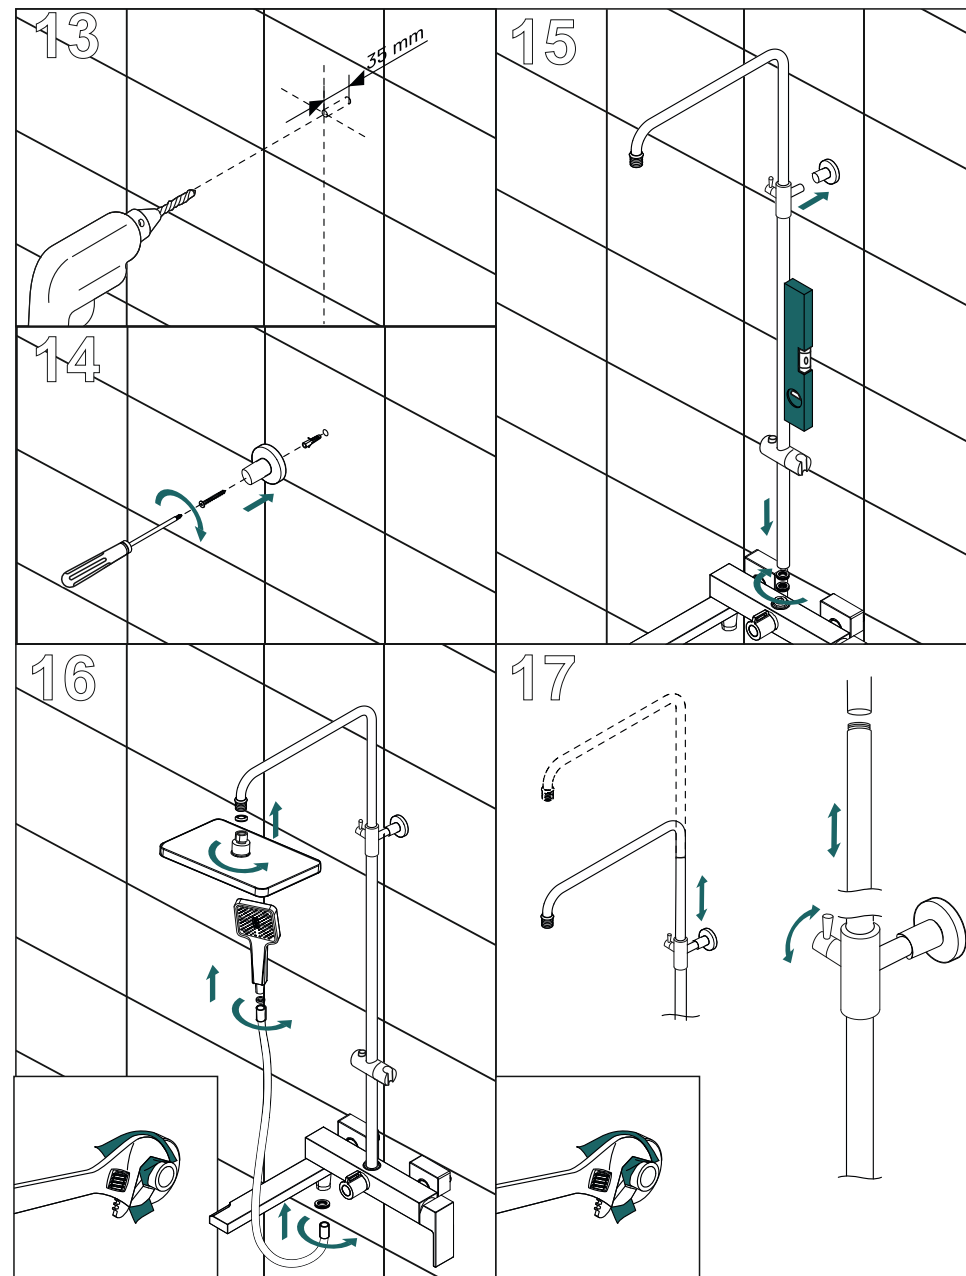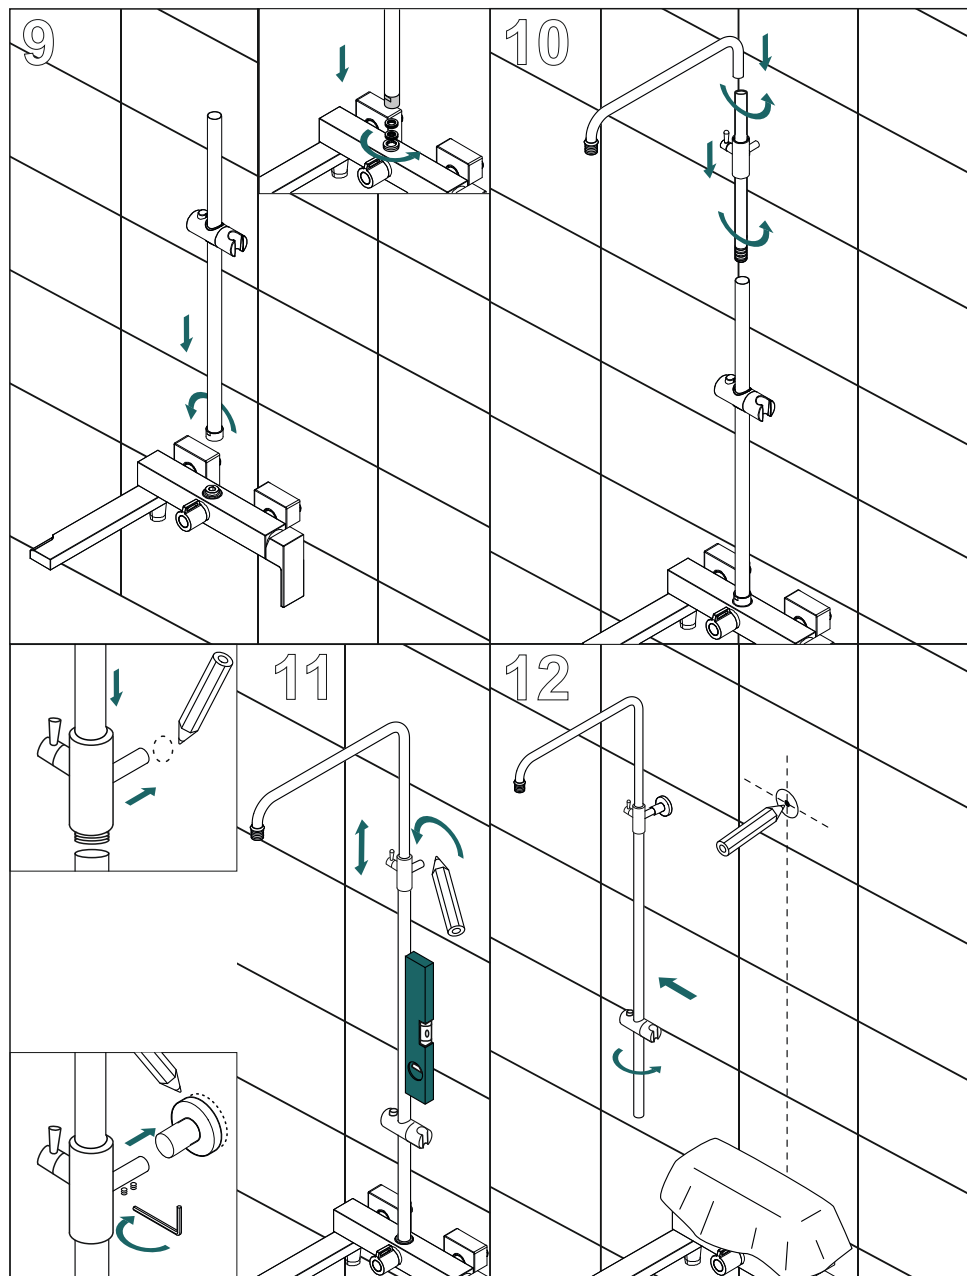


✓ **ПОДХОДИТ:**

сухая, влажная чистка мягкой губкой, салфеткой, тканью
салфеткой тканью смоченной водой или мыльным раствором


Мыльный раствор

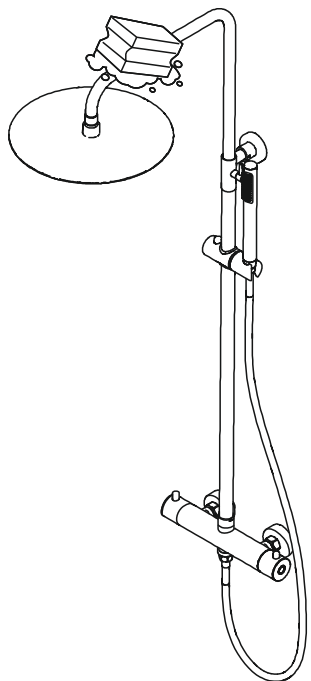

Вода

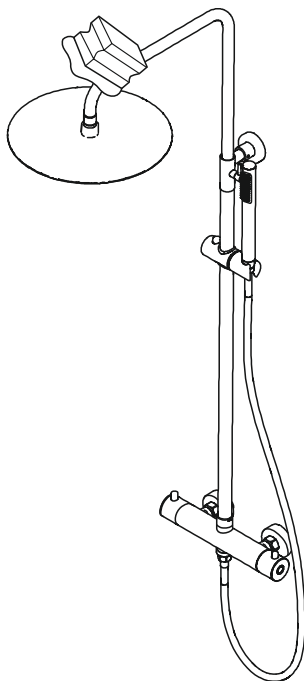


Без Воды

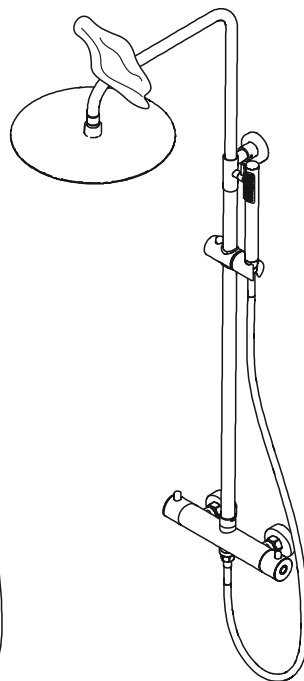

⊘ **ИЗБЕГАТЬ:**

абразивы, соду, меламиновые губки, кислоты
и другие агрессивные реагенты

Нельзя: кислоты,
агрессивные реагенты

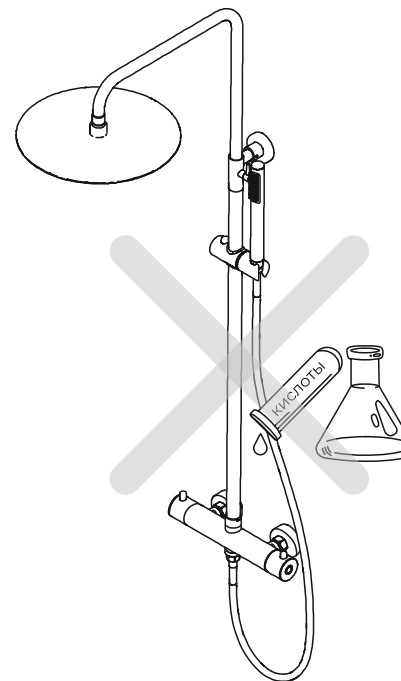

Нельзя: абразивы,
меламиновые губки

